

STARGATE S4



Résultats brillants



STARGATE S4

- DÉPLACEMENTS ÉLECTRIQUES
- TECHNOLOGIE MODERNE
- INVESTISSEMENT CIBLÉ



Le modèle de portique représenté dans la figure dispose d'options



PEU DE MAINTENANCE GRÂCE AUX MATÉRIAUX AUTOLUBRIFIANTS

Matériaux innovants pour mouvements silencieux sans lubrifiant et entretien.


UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES, QUELQUES EXEMPLES...



POMPE HAUTE PRESSION À BORD DE LA MACHINE

42 lt/min – 80 bar
dans le châssis
du portique
en position horizontale.

LAVE-ROUES



SÉCURITÉ



Signalisation de relâchement de la courroie de soulèvement. Système anti-chute pour lame de séchage.

DISTRIBUTION CIRE



La cire est distribuée sur le toit et latéralement par buses directionnelles pour un grand effet déperlant.


SÉCHAGE



Lame séchage supérieure qui suit le profil. 2 ventilateurs de 3 kW.

LARGEUR UTILE DE PASSAGE

2.520 mm

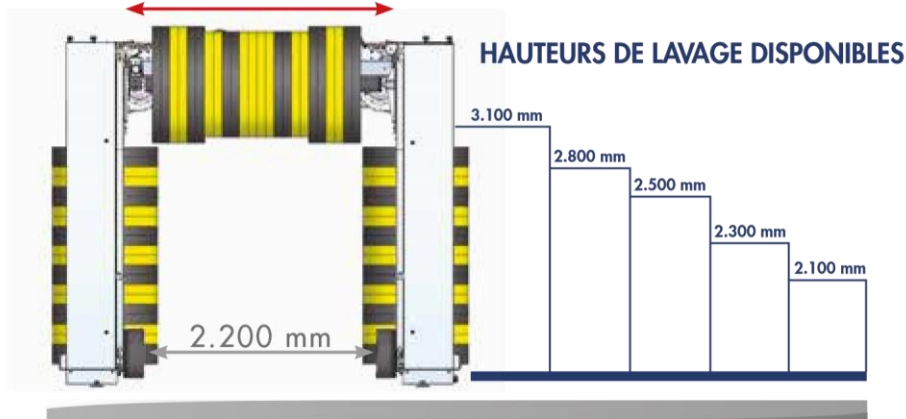

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME

01 02 03 04 05 06

GESTION DES PASSAGES

000100100011011101011

GESTION PROGRAMMES

Possibilité pour le gérant de configurer chaque passage pour créer programmes personnalisés.

PRÉLAVAGE MOUSSE



FEU



BORNE SELF-SERVICE



Structure

- Structure en acier galvanisé et peint
- Déplacement portique direct avec variateur de fréquence
- Rivetage à haute résistance de type aéronautique
- Boulonnerie en acier inox

Brosses verticales

- Guide mono-poutre en acier galvanisé
- Déplacement électrique
- Double brossage à l'avant et à l'arrière du véhicule
- Double inclinaison et blocage par cylindre (en option)
- Contrôle électronique de la puissance

Brosse horizontale

- Soulèvement électrique avec variateur de fréquence
- Contrôle électronique de la puissance
- Guides en acier galvanisé

Séchage

- Lame horizontale à copier en acier galvanisé et peint
- Flap inclinable en 2 positions (en option)
- Soulèvement électrique avec variateur de fréquence
- Guides en acier galvanisé
- Séchage latéral par 2 ventilateurs électriques (en option)
- Système de blocage anti-chute

Haute Pression (en option)

- Haute pression latérale
- Haute pression roues
- Pompe haute pression 42 lt/min à bord

Équipement standard

- Système hydraulique avec électrovannes et tuyauterie dédiée
- Pompe doseuse pour shampooing
- Pompe doseuse pour cire
- Alimentation par système pendulaire mural
- Terminal de commande



Technologie de pointe pour un succès Et une fiabilité qui durent dans le temps

FICHE TECHNIQUE

Dimensions machine (en millimètres)

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| *Avec brosse horizontale au repos **Dimension au lave-roues | Hauteur de lavage | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.800 | 3.100 |
| | Hauteur machine | 2.970 (2.970*) | 3.170 (2.970*) | 3.370 (3.170*) | 3.670 (3.470*) | 3.970 (3.770*) |
| | Largeur machine | 3.560 - 3.680** | | | | |
| | Largeur passage | 2.520 | | | | |
| | Profondeur machine | 1.650 | | | | |
| | Poids machine | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.950 |
| | Entraxe rails | 3.000 (2.800 sur demande) | | | | |
| | Longueur rails | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |

Données techniques

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|
| () Avec séchage latéral (en option) | Vitesse de translation | m/min | 0-20 |
| | Pression eau | Bar | 3-5 |
| | Pression air | Bar | 8 |
| | Alimentation électrique | Hz | 400 3/N/PE 50 |
| | Puissance totale | kW | 10 (16) |
| | Tension contrôle | V | 24 |
| | | kW | 2x3 (2x3 toit + 2x4 latéral) |

Pompe haute pression (en option)

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Haute pression eau | Bar | 80 |
|--------------------|-----|----|

Ces données sont à titre indicatif et peuvent varier

Facile et pas cher à transporter! Montage simple et rapide!

Ne nécessite pas d'opération de connexion interne des circuits hydrauliques et électriques!

Pour le transport, il peut être fourni plié (en option) sans le débrancher ni le démonter. Le résultat est un transport à très bon marché et une rapidité de montage sans égal.

LAVAGE ONE



Certificato
Nr 50 100 7925

LAVAGE ONE 3 rue Brillat Savarin, 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, FR

T : 09.83.55.52.05

E : lavageone@yahoo.fr

www.lavageone.com